


# Colorex

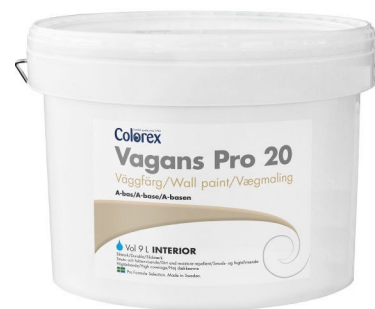

## VAGANS PRO 20

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2022-10-12

Sivu 1/2

### TUOTTEEN KUVAUS:

Vagans Pro 20 on ammattimaisesti sovitettu puolihimmeä vesiohenteinen akrylaattimaali, jolla on paras pesu- ja peittokyky sekä korkea valkoisuus ja pehmeä pintarakenne. Minimaalinen kuivumiseen liittyvä haju.

Se on tarkoitettu ensisijaisesti seinien sisämaalaukseen kuivissa tiloissa, joissa pestävälle ja kestävyydelle asetetaan korkeimmat vaatimukset. Esimerkiksi julkiset sisätilat, kuten kaupat, toimistot, koulut, sairaalat, mutta myös korkeat vaatimukset täyttävät kotiympäristöt, kuten keittiöt ja eteiset. Soveltuu useimmille betoni-, kipsi- ja kuitulevypinnoille, tapeteille, lasikuitukankaalle/huovalle tai aiemmin maalatuille pinnoille. Vagans Pro 20 soveltuu sekä perus- että valmiiseen maalaukseen.

Voidaan käyttää myös hyvin imukykyisten pintojen pohjamaalina. Vagans Pro 20 on erinomainen valinta konemaalaukseen. Korkea kuivauspitoisuus antaa maalille erittäin hyvän täyttö- ja peittokyvyn.

Tuotteella on erittäin hyvät levitysominaisuudet ja se jättää sileän pinnan, jossa on mukava rakenne ja minimaaliset roiskeet rullattaessa. Vagans Pro 20 tarjoaa erittäin pestävän, kestävä ja puolimattapintaisen pinnan. Tuotetta voidaan helposti parantaa.

Vagans Pro 20 on osa Colorex Mix -värisävytysjärjestelmää.

### KÄYTTÖOHJEET

#### Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.

Huone- ja pintalämpötila on myös tärkeä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempää +5°C.

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Pese aiemmin maalatut pinnat maalinpuhdistusaineella ja huuhtelee vedellä. Kalkkimaiset alustat, kuten aiemmin liitu- ja liimamaalilla maalatut pinnat, tulee pestä ja pohjustaa Blocka-sulkumaalilla ennen maalausta. Kiiltävät alkydimaalatut pinnat on mattahiottava ennen maalausta. Kaikki raudat, kuten naulanpäät jne., pohjustetaan ensin sopivalla ruosteenestomaalilla.

Kun maalaat paperitapetin päälle, testaa ensin, ettei tapetti irtoa maalattaessa vesiohenteisella materiaalilla. Tällaisissa tapauksissa pohjamaalataan ensin sopivalla suojamaalilla. Tätä suositellaan myös maalattaessa voimakkaasti värjäytyneitä pintoja, esim. nikotiini-, noki- ja vesivaurioita.


Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista.

#### Maalaus

Maalaa vähintään 2 kertaa saadaksesi täyden peiton telalla, siveltimellä tai kevyen ohentamisen jälkeen ruiskulla.

Maalaa suuret pinnat sujuvasti runsaasti maalia telassa välttääksesi saumat ja juovat.

# Colorex

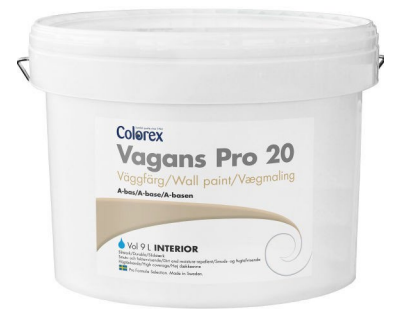

# VAGANS PRO 20

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2022-10-12

Sivu 2/2

## Maalauksen jälkeen

Kuivaa/raavi työkalut perusteellisesti ennen pesua vedessä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta.

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon puhdistusprosessia. Suojelemme ympäristöä.

## Huolto

Käytä vettä ja mietoä pesuainetta pinnan puhdistamiseen. Älä koskaan käytä alkoholia akryylimaalien puhdistamiseen. Metallin naarmujen mustat jäljet poistetaan parhaiten pyyhekumilla.